

ASSA ABLOY



Lilibeth Peñaranda
Directora de Especificaciones AACOL
+57 322 3671318

ASSA ABLOY
www.assaabloylatinoamerica.com




Always growing

Puerta Cortafuego





REFUERZO CIERRAPUERTAS


NUCLEO HONEYCOMB



REFUERZO BISAGRA




SR
Single Rabbet



Diseño

- A. Mirilla
- B. Rejilla Ventilación
- C. Plano



REFUERZO CERRADURA



CERRADURA FLORIDA GRADO 2

Material

GALVANIZADO

COLD ROLLED

Acabados

Gris RAL 7004

Blanco RAL 9003

Hoja en Acero Cold Rolled o Galvanizado
Calibres 18 y 20
Espesor de hoja 44.5 [mm]



BARRA TAMPA 1 PT GRADO 1


BARRA TAMPA 2 PT GRADO 1




BARRA MIAMI 1 PT GRADO 1



BARRA MIAMI 2 PT GRADO 1

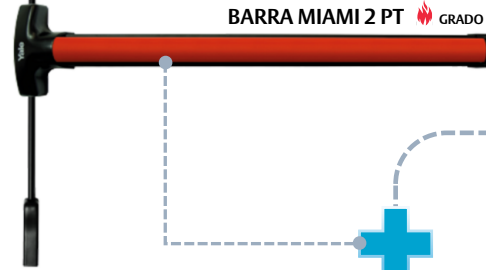

HARDWARE

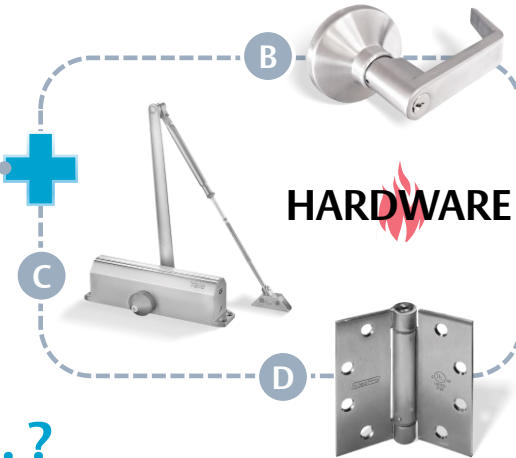

- A. CERRADURA FLORIDA
- B. MANIJA EIFFEL (PARA BARRA ANTIPANICO)
- C. CIERRAPUERTAS 3005
- D. BISAGRA MAC PRO

¿Sabías que... ?

- Nuestras puertas son de fabricación nacional.
- Brindamos apoyo técnico desde el proceso de especificación.
- Contamos con software propio para la especificación e Integración BIM.
- Contamos con soluciones para mercado Residencial e Institucional

Puerta Corta Fuego

Descripción

Puerta Cortafuego de accionamiento único con resistencia al fuego de 90 o 180 minutos certificada por UL bajo UL10B (Fuego) y UL10C (Presión positiva). Ideal para la protección de espacios que requieran evitar la propagación del fuego en caso de incendio, como rutas de evacuación, salidas de emergencia, cuartos técnicos entre otros.

Cumple con las exigencias dadas por la NSR10 NFPA80 y códigos de construcción vigentes en América del sur, América del norte y Centroamérica.

Acabado/Color



Gris Gofrado
RAL 7004



Blanco Gofrado
RAL9003

Pintura Electrostática 100% poliéster.



Dimensiones

Medidas Estándar

Altos
2100, 2150, 2200, 2240 [mm]

Anchos
950, 1000, 1050, 1100, 1150 [mm]

Las medidas mencionadas hacen referencia a las medidas de los vanos.

Medidas por fuera de lo estándar se fabrican sobre pedido**



Rangos min/máx.

Información Técnica

Hoja

Hoja Fabricada en acero ColdRolled o Acero Galvanizado en calibre 20 o calibre 18, según requerimiento de resistencia al fuego.

Espesor de la hoja de 44.5 [mm]

Núcleo en honeycomb (panal de abeja) que le provee fuerza estructural y aislamiento térmico.


Uniones por "interlock" y dobladillo de costura en borde vertical para mayor resistencia y rigidez.

Canales invertidos (superior e inferior) soldadas a las láminas de ambas caras.

Refuerzo de bisagra Calibre 7

Refuerzo interno para cierrapuerta en CR calibre 16

Refuerzos internos para cerradura en CR calibre 14

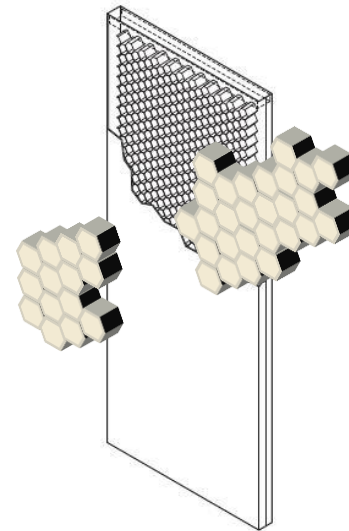

Núcleo Honeycomb

Marco


Marco Fabricado en acero ColdRolled o Acero Galvanizado en calibre 16

Ángulos precisos de 90° que crean una apariencia uniforme y atractiva

Sistema para ensamblar el marco con pestañas en cada esquina que provee la rigidez necesaria

Refuerzos portabisagras soldados al marco y a la hoja para una mayor resistencia

Perfil del marco SR

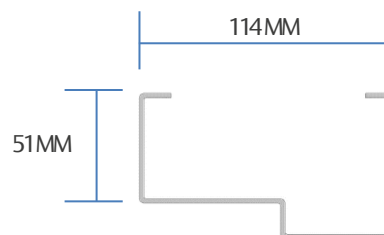

marco SR

Accesorios

Barra Antipánico serie Tampa
Barra Antipánico serie Miami
Manija versátiles
Cierrapuertas Serie 2065
Cierrapuertas Serie 3005
Bisagras 4 1/2 x 4 1/2
Pernos de anclaje avellanados para mampostería
Sello perimetral en neopreno.

Certificación


Certificación UL

Hojas UL Classified R3791
Marcos UL Listed R3821

Validar en <https://iq.ulprospector.com/en>


Garantía

1 año por defectos de acabado y pintura.

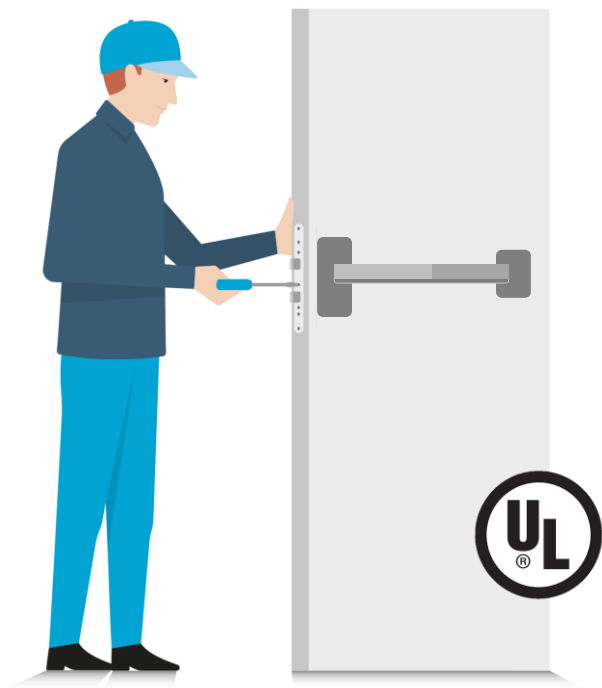


Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.
CR: ColdRolled

Para más información sobre este producto visita:

 Página web
www.yalehome.com.co

 Instagram
yalehomecolombia

 Whatsapp
+57 318 365 9422

 Facebook
YaleHomeColombia



Ficha Técnica

Cierrapuertas Aéreo Serie 3005

Cierrapuertas / 3005

SKU: 0007019



Información técnica

Diseño compacto, proyección baja y peso ligero para una fácil instalación.
Piñón sumergido en aceite de alto grado para dar una acción precisa suave y un desgaste mínimo para un alto rendimiento.
Pistón tratado térmicamente para alcanzar el rendimiento y la eficiencia óptima.
Resorte en aleación de acero con alta resistencia a la tracción.
Fluido hidráulico estable a prueba de fuego.
Totalmente reversible sin ajuste.
Apto para uso en puertas corta fuego.


Operación

Mecánica.
Con 3 válvulas, dos para control de velocidad (inicio y cierre final) y una para control de apertura, ajustando freno hidráulico.
Fuerza ajustable por regulación de resortes de 1 a 6.

Ángulo de apertura

150°

Dimensiones

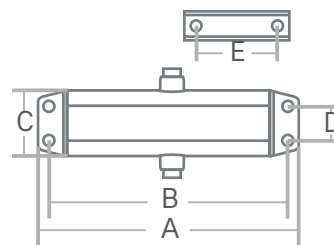

Medidas en mm

A	B	C	D	E
246	230	44,5	19	44,5

Materiales

Cuerpo - Manija- Pomo: Cuerpo en aluminio, brazo en acero de alta calidad.
Cubierta - Platina frontal: N.A
Pestillo: N.A
Cilindro - Llaves: N.A
Otros: Cubierta plástica opcional.

Acabado/Color



Plata

Garantía

De por vida, si dejase de funcionar por defecto de fabricación.

Empaque

Empaque individual: Medidas: 312 x 102 x 80 mm.
Empaque Master: Medidas 345 x 330 x 215 mm.
Cantidad de unidades: 8 unidades por caja.
Plantilla de instalación: Incluida.
Accesorios Paquete de tornillos.

Certificaciones

Ciclo/Grado/Estándar: Supera 2 millones de ciclos/Grado 1/ANSI 156.3
Certificaciones EN-CE-UL: UL228, CUL, UL10C 3 horas, ANSI 156.3

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Especificaciones instalación

Backset (mm): N.A
Espesor puerta (mm): N.A
Ancho puerta (mm): 800 a 1500 mm.
Peso puerta (kg): Desde 15 kg hasta 150 kg.
Mano (Reversible): Derecha, izquierda.

Para más información sobre este producto visita:



Página web
www.yalehome.com.co



Instagram
[yalehomecolombia](https://www.instagram.com/yalehomecolombia)



Whatsapp
[+57 318 365 9422](https://wa.me/+573183659422)



Facebook
[YaleHomeColombia](https://www.facebook.com/YaleHomeColombia)



Tampa Inoxidable 1 Punto

Barras Antipánico / Tampa

SKU: 0035021

Información técnica

Se puede instalar en puerta sencilla, puerta doble con marco, puerta doble sin marco de metal o madera.

Operación

Mecánica.

Garantía

De por vida.

Materiales

Cuerpo/Manija: Chasis en Acero Inoxidable 304
Cubierta: Tapas en Acero Inoxidable 304
Pestillo: Resbalón y seguro zamak.

Dimensiones



Contra superior

Medidas en mm

A	B	C	D	E	F	G	H
50	25	426	500	154	24	40	28,5

Acabado/Color



Acero
Inoxidable

Compatible con

Manija Eiffel acabado US26D con cilindro y 2 llaves (SKU: 0032016).

Manija Versailles acabado US26D para madera, metal o vidrio con cilindro y 3 llaves (SKU: 0032017).

Jaladera acabado en acero inoxidable con cilindro en latón 5 pines y 3 llaves (SKU: 0035013).

Combo sencillo antipánico 1 PT (SKU: 0034900).

Combo doble antipánico 2 PT (SKU: 0034901).

Combo corta fuego 1 PT (SKU: 0034907).

Combo doble corta fuego 2 PT (SKU: 0034909).

Especificaciones instalación

Backset (mm):	N.A
Espesor puerta (mm):	N.A
Ancho puerta (mm):	N.A
Peso puerta (kg):	N.A
Mano:	Izquierda y derecha.

Empaque

Empaque individual:	Medidas: 1040 x 172 x 80 mm.
Empaque master:	Medidas: 1070 x 370 x 265 mm.
Cantidad de unidades:	6 unidades por caja.
Accesorios:	Tres paquetes de tornillos: para puertas de metal y madera.

Certificaciones

Certificaciones: UL 3 horas contra fuego.

Ensayos de laboratorio

Grado/Estándar: Grado 1 ANSI.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:



Página web
www.yalehome.com.co



Instagram
[yalehomecolombia](https://www.instagram.com/yalehomecolombia)



Whatsapp
[+57 318 365 9422](https://wa.me/573183659422)



Facebook
[YaleHomeColombia](https://www.facebook.com/YaleHomeColombia)



Ficha Técnica



Manija Eiffel

Barras Antipánico / Accesorios

SKU: 0032016

Información técnica

Manija para barra antipánico Tampa.
Se puede instalar en puerta sencilla, puerta doble sin marco de metal o madera. Sin sentido.

Operación

Llave mecánica.


Cantidad de llaves

3

Compatible con

Combo Sencillo Antipánico 1 PT (SKU: 0034900).
Combo Doble Antipánico 2 PT (SKU: 0034901).
Combo Sencillo Antipánico 2 PT (SKU: 0034902).
Combo Sencillo Cortafuego 1 PT (SKU: 0034907).
Combo Sencillo Cortafuego 2 PT (SKU: 0034908).
Combo Doble Cortafuego 2 PT (SKU: 0034909).

Dimensiones



Medidas en mm	
A	B
70	110

Materiales

Cubierta - platina frontal: Zamak.
Manija: Zamak.

Acabado/Color



Cromo satinado
US26D

Especificaciones instalación

Backset (mm):	N.A
Espesor puerta (mm):	40 a 65mm.
Ancho puerta (mm):	N.A
Peso puerta (kg):	N.A
Mano:	Izquierda y derecha.

Empaque

Empaque individual:	Medidas: 175 x 90 x 95 mm.
Cantidad de unidades:	20 unidades por caja.
Instructivo:	Incluido.
Accesorios	Paquete de tornillos.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Garantía

1 año por defectos de fabricación.

Para más información sobre este producto visita:



Página web
www.yalehome.com.co



Instagram
[yalehomecolombia](https://www.instagram.com/yalehomecolombia)



Whatsapp
[+57 318 365 9422](https://wa.me/+573183659422)



Facebook
[YaleHomeColombia](https://www.facebook.com/YaleHomeColombia)