


APLICACIÓN

Dimensiones en cm

Imagen

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	Largo	Ancho	Alto	
	45,7cm	28,6 cm	8,9 cm	
Tolerancia Dimensional	± 9,14 mm	± 5,72 mm	± 0,45 mm	
Color	NATURAL TERRACOTA - ENGOBADOS - ENGOBADOS FUMME			
Textura	LISA			
Peso/ Unidad	3,08 kg.			
Rendimiento	Traslado (cm)		Und/m2	Kg/m2
	Traslado Transversal	3,0	10,3	31,7
	Traslado Longitudinal	8,0		
	Traslado Transversal	3,0	10,5	32,3
	Traslado Longitudinal	9,0		
	Traslado Transversal	3,0	11	33,9
	Traslado Longitudinal	10,0		
Aplicación	CUBIERTAS			
Clasificación	TIPO 1		TEJA DE ALTO PERFIL	
Resistencia a la Flexión (N)	1.334			
Absorción de Agua	8,0%			
Normas Aplicadas	ASTM	C1167-96		
	ICONTEC	NTC 4051- NTC 2086		

Recomendaciones de Almacenamiento:

Se recomienda que las piezas se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno, y protegido de la escorrentía, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparación de mezclas de mortero y concreto.

Recomendaciones de Instalación:

Es indispensable el uso de un manto impermeable en la instalación de la cubierta.

Durante la construcción se procurará mantener el tejado lo más limpio posible, esto facilitará la limpieza posterior.


Recomendaciones de Limpieza:

Seguir las Recomendaciones de Almacenamiento e Instalación, lleva a que la limpieza sea más sencilla.


Se deben seguir las recomendaciones del Manual de Lavado de SANTAFÉ.

Se pueden aplicar diferentes tipos de acabado, siguiendo las recomendaciones de aplicación del fabricante respectivo.

	Vo. Bo. OPERACIONES	Vo. Bo. CALIDAD	Vo. Bo. COMERCIAL
PREPARO: Gerencia de Ingeniería			
REVISO:			
FECHA: Noviembre 2024			

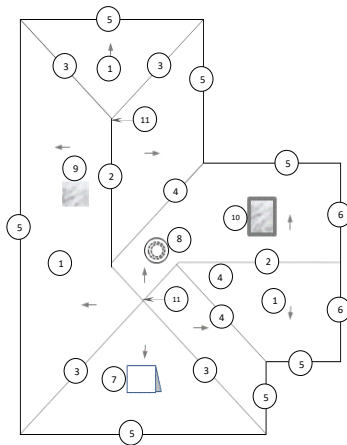

- ① Faldón - Agua
- ② Cumbre - Caballete
- ③ Limatesa
- ④ Limahoya
- ⑤ Alero
- ⑥ Remate Lateral
- ⑦ Buhardilla
- ⑧ Chimenea
- ⑨ Claraboya - Lucernario
- ⑩ Ventana de techo
- ⑪ Vértice

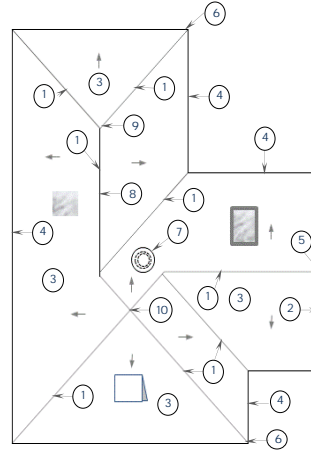

- ① Teja Accesorio - Caballete o Limatesa o Limahoya
- ② Teja accesorio - Remate Lateral
- ③ Teja "S"
- ④ Tapón de alero
- ⑤ Remate cumbre
- ⑥ Remate limatesa
- ⑦ Accesorio Chimenea
- ⑧ Tapón cumbre
- ⑨ Accesorio 3 aguas
- ⑩ Accesorio 4 aguas

Teja Accesorio - TA

Dimensiones: 45,7 x 21,6 x 7,8 cm

Peso: 2,5 Kg

Rendimiento: 3Un/ML (Con Traslado de 12cm)



Remate de Limatesa - ARL

Dimensiones: 48,0 x 21,0 x 10,0 cm

Peso: 2,83 Kg



Remate de Cumbre - ARC

Dimensiones: 25,7 x 24,5 x 10,0 cm

Peso: 1,94 Kg



Tapón de Cumbre - ARC

Dimensiones: 15,0 x 9,0 x 5,5 cm

Peso: 0,44 Kg

Rendimiento: 3,9 Un /ML



Accesorio Chimenea - ARC


Chimenea

Cuello

Base



	Dimensiones - cm	Peso
Base	45,7 x 28,6 x 8,9	3,0 Kg
Cuello	19,0 x 17,0 x 18,0	2,2 Kg
Chimenea	D = 26,0 x 27,0	4,68 Kg



Base



Cuello



Chimenea

Angular Tres (3) Aguas - A3A

Dimensiones: 47,0 x 45,0 x 15,0 cm

Peso: 4,8 Kg



Angular Cuatro (4) Aguas - A4A

Dimensiones: 45,0 x 45,0 x 19,4 cm

Peso: 5,8 Kg



	Vo. Bo. OPERACIONES	Vo. Bo. CALIDAD	Vo. Bo. COMERCIAL
PREPARO: Gerencia de Ingeniería			
REVISO:			
FECHA: Noviembre 2024			